

**СОЕДИНИТЕЛИ
НИЗКОЧАСТОТНЫЕ
ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ С
ГИПЕРБОЛОИДНЫМИ
КОНТАКТАМИ
ТИПА ГРПП-72-К**

Соединители электрические низкочастотные прямоугольные с гиперболоидными контактами, предназначены для работы в электрических цепях постоянного, переменного (частотой до 3 МГц) и импульсного токов при напряжении до 50 В (амплитудное значение) и силе тока до 1 А.

Соединители изготавливают для внутреннего монтажа в соответствии с техническими условиями КДПА.430421.005ТУ (приемка "5"), КДПА.430421.018ТУ (приемка "1").

Покрытие контактов – серебро.

Климатическое исполнение «В» по ГОСТ РВ 20.39.414.1.

Пример обозначения:

Вилка ГРПП-72ШМ-К КДПА.430421.005ТУ;

Розетка ГРПП-72ГМ-К КДПА.430421.005ТУ;

Розетка ГРПП-72ГМО-К КДПА.430421.018ТУ

Соединителям присвоены условные обозначения, которые состоят из следующих классификационных признаков:

ГРПП	-72	Ш (Г)	М (МО)	-К
Тип соединителя				
Количество контактов				
Часть соединителя: Ш – вилка; Г – розетка				
Конструктивное исполнение:				
- вилки и розетки с буквой «М» – крепление контактов обжатием обоймы, для печатного монтажа;				
- розетки с буквами «МО» – крепление контактов обжатием обоймы, для объемного монтажа				
Отличительный индекс изготовителя АО «Завод «Копир»				

Технические характеристики

Рабочий ток на каждый контакт, не более, А.....	1
Максимальный ток на одиночный контакт соединителя при 10-процентной от максимального тока нагрузке остальных контактов, не более, А.....	2
Максимальное рабочее напряжение постоянного тока, амплитудное значение напряжений переменного или импульсного токов, не более, В.....	50
Сопротивление контактов, не более, МОм.....	20
Емкость между любыми контактами, не более, пФ.....	3
Сопротивление изоляции, не менее, МОм.....	5 000
Количество сочленений-расчленений	500
Гамма-процентная наработка до отказа, ч.....	10 000
Минимальный срок сохраняемости, лет.....	25

Тел.: (83632) 7-11-49; 7-53-51; 7-73-70
Факс: (83632) 7-56-68, 7-12-39

mail@zavod-kopir.ru
www.zavod-kopir.ru



e-mail:
web-site

Россия, 425350, Республика Марий Эл,
г. Козьмодемьянск, ул. Гагарина, 10

Гамма-процентная наработка соединителей в облегченных температурных режимах

Значение гамма-процентной наработки, ч	Максимальная температура соединителя (с учетом температуры перегрева контактов), °С
15 000	100
20 000	95
25 000	90
50 000	80
100 000	70

Условия эксплуатации

*Механические факторы**Синусоидальная вибрация:*

- диапазон частот, Гц.....	1 – 3 000
- амплитуда ускорения, м/с ² (g).....	200 (20)

Механический удар одиночного действия:

- пиковое ударное ускорение, м/с ² (g).....	5 000 (500)
- длительность действия ударного ускорения, мс.....	0,1 – 2,0

Механический удар многократного действия:

- пиковое ударное ускорение, м/с ² (g).....	1 500 (150)
- длительность действия ударного ускорения, мс.....	1 – 5


<i>Линейное ускорение, м/с² (g).....</i>	<i>5 000 (500)</i>
---	--------------------

*Климатические факторы**Диапазон рабочей температуры среды:*

- максимальное значение при эксплуатации (с учетом температуры перегрева контактов), °С (температура перегрева контактов не должна превышать 30 °С)	115
- повышенная температура среды, °С.....	85
- пониженная температура среды, °С	минус 60
<i>Атмосферное пониженное рабочее давление, Па (мм рт.ст.).....</i>	<i>1,1•10⁴ (80)</i>
<i>Повышенная относительная влажность воздуха при температуре 35 °С, %.....</i>	<i>98</i>


Тел.: (83632) 7-11-49; 7-53-51; 7-73-70
Факс: (83632) 7-56-68, 7-12-39mail@zavod-kopir.ru
www.zavod-kopir.rue-mail:
web-siteРоссия, 425350, Республика Марий Эл,
г. Козьмодемьянск, ул. Гагарина, 10

Вилка ГРПП-72ШМ-К

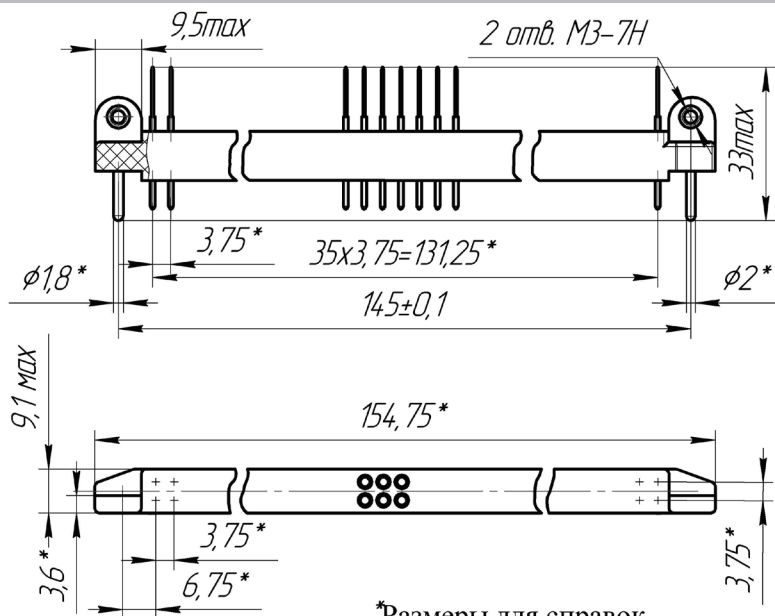


* Размеры для справок.

Розетка ГРПП-72ГМО-К

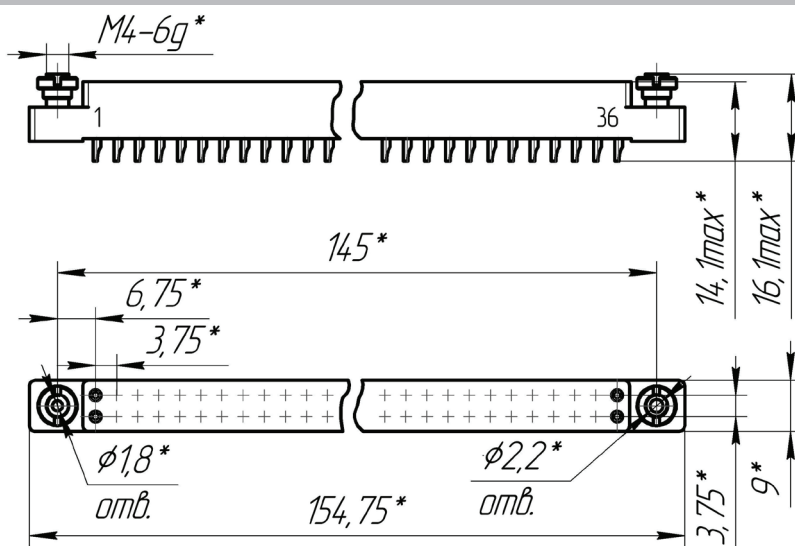

* Размеры для справок

Розетка ГРПП-72ГМ-К

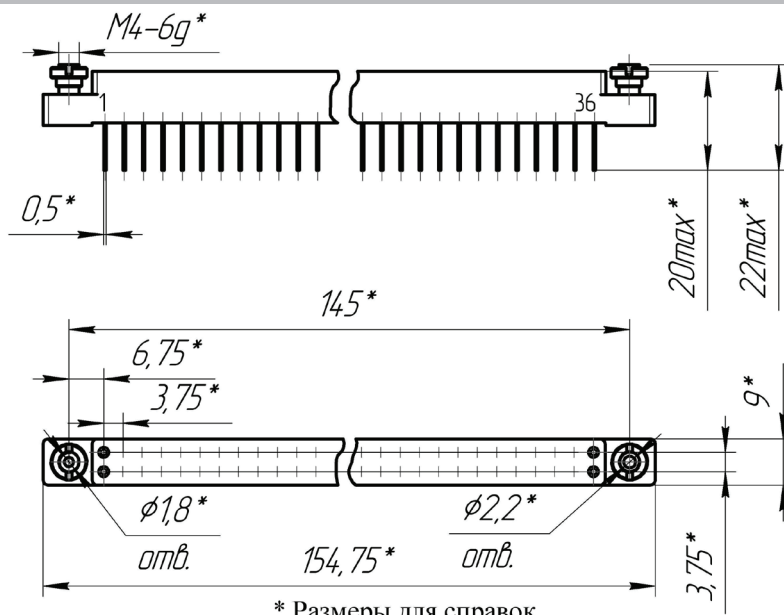

* Размеры для справок

Тел.: (83632) 7-11-49; 7-53-51; 7-73-70
Факс: (83632) 7-56-68, 7-12-39

mail@zavod-kopir.ru
www.zavod-kopir.ru



e-mail:
web-site

Россия, 425350, Республика Марий Эл,
г. Козьмодемьянск, ул. Гагарина, 10