

ЗАЖИМЫ МАЛОГАБАРИТНЫЕ ЗМЗ и ЗМП

Зажимы малогабаритные ЗМЗ и ЗМП предназначены для работы в электрических цепях постоянного и переменного (частотой 50Гц) тока при напряжении до 250 В и силе тока до 6 А.

Зажимы разрабатываются в исполнении для внутреннего монтажа, ручной сборки аппаратуры в соответствии с техническими условиями КДПА.30421.015ТУ (приемка “5”).

Покрытие стержня– Н6.

Зажимы обладают коррозионной стойкостью.

Тип зажимов:

ЗМЗ-зажим заземляющий, со стержнем, имеющим надежный контакт с установочной платой;

ЗМП-зажим со стержнем, изолированным от установочной платы.

Обозначение зажимов при заказе и в конструкторской документации другой продукции состоит из наименования, условного обозначения, обозначения настоящих ТУ

Пример обозначения зажимов при заказе:

Зажим ЗМЗ КДПА.430421.015ТУ

Зажим ЗМП КДПА.430421.015ТУ

Технические характеристики

Сопrotивление электрического контакта не более, Ом, ($R_{\text{конт}}$)	0,01
Сопrotивление изоляции между стержнем и установочной платой, на которой смонтирован зажим (только для зажима ЗМП) не менее, МОм, ($R_{\text{из}}$)	1 000
Электрическая прочность изоляции между стержнем и установочной платой, на которой смонтирован зажим (только для зажима ЗМП), В ($U_{\text{исп}}$)	1500
Максимальный рабочий ток не более, А(I).....	6
Максимальное рабочее напряжение постоянного и переменного тока для нормального атмосферного давления не более, В ($U_{\text{раб}}$).....	250
Минимальная наработка, часов.....	20 000
Количество зажатий проводов.....	1000
Срок хранения, лет.....	25

Тел.: (83632) 7-11-49; 7-53-51; 7-73-70
Факс: (83632) 7-56-68, 7-12-39

market@zavod-kopir.ru
www.zavod-kopir.ru



e-mail:
web-site

Россия,
425350, Республика Марий Эл,
г. Козьмодемьянск, ул. Гагарина, 10

Условия эксплуатации

Механические факторы*Синусоидальная вибрация:*

- диапазон частот, Гц..... 1 – 3 000
- амплитуда ускорения, м/с² (g).....200 (20)

Механический удар одиночного действия:

- пиковое ударное ускорение, м/с² (g)..... 10 000 (1000)

Механический удар многократного действия:

- пиковое ударное ускорение, м/с² (g).....1 500 (150)

Климатические факторы*Повышенная температура среды:*

- максимальное значение при эксплуатации, °С..... 100

Пониженная температура среды:

- минимальное значение при эксплуатации, °С..... минус 60

Диапазон рабочей температуры среды:

- от минимального значения пониженной температуры среды при эксплуатации, °С..... минус 60
- до максимального значения повышенной температуры при эксплуатации, °С..... 100

Повышенная влажность воздуха:

- относительная влажность при температуре 35 °С, %..... 98

Атмосферное пониженное давление:

- значение при эксплуатации, гПа (мм рт.ст.)..... 22(15)

Тел.: (83632) 7-11-49; 7-53-51; 7-73-70
Факс: (83632) 7-56-68, 7-12-39


market@zavod-kopir.ru
www.zavod-kopir.ru




e-mail:
web-site

Россия, 425350, Республика Марий Эл,
г. Козьмодемьянск, ул. Гагарина, 10

Общий вид, габаритные и присоединительные размеры

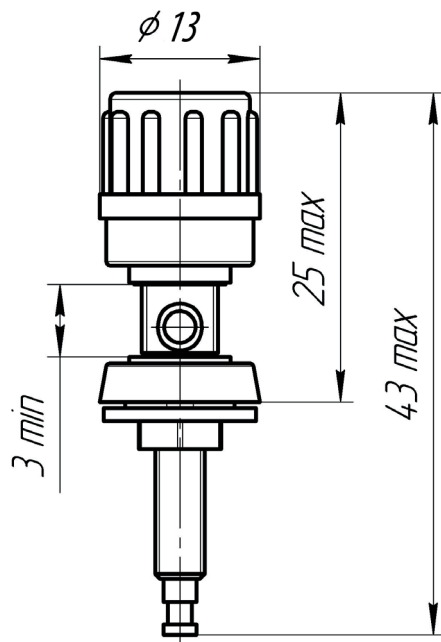

Зажим ЗМЗ

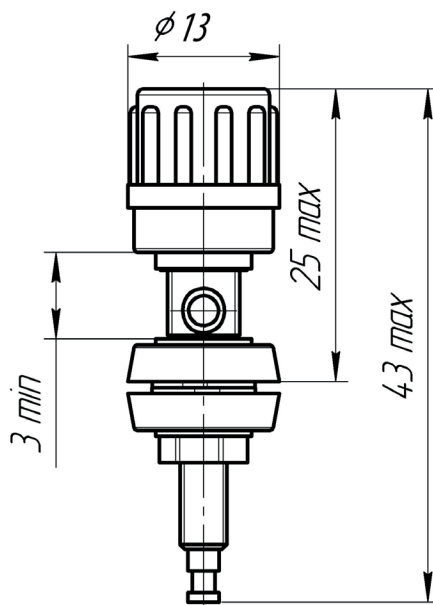

Зажим ЗМП



Тел.: (83632) 7-11-49; 7-53-51; 7-73-70
Факс: (83632) 7-56-68, 7-12-39

market@zavod-kopir.ru
www.zavod-kopir.ru

e-mail:
web-site

Россия, 425350, Республика Марий Эл,
г. Козьмодемьянск, ул. Гагарина, 10