



ГНЕЗДА ГИПЕРБОЛОИДНЫЕ

Гнезда гиперболоидные под штырь Ø 1,0 мм предназначены для применения в электрических соединителях.

Данные гнезда предназначены для комплектования соединителей типов: ГРПМ1, ГРПМ3, ГРПМ3, ГРПМ2, ГРПМ9, ГРПП-72 и др.

Покрытие контактирующей проволоки гнезд золото, покрытие остальных поверхностей - серебро.

Вид монтажа – объёмный (методом пайки электрического провода) для гнезд КДПА.685156.004, КДПА.685156.007 или печатный (методом пайки в металлизированное отверстие печатной платы) для гнезда КДПА.685156.005.

Изготавливаются двух типов:

I тип – гиперболоидное гнездо под штырь Ø 1,0 мм с хвостовиком под объёмный монтаж методом пайки электрического провода сечением жилы до 0,4 мм² и сечением жилы до 0,8 мм².

II тип - гиперболоидное гнездо под штырь Ø 1,0 мм с хвостовиком под печатный монтаж методом пайки в металлизированное отверстие печатной платы.

Технические характеристики



| | |
|--|----|
| Рабочий ток, не более, А..... | 1 |
| Минимальный срок сохраняемости, лет..... | 20 |

Условия эксплуатации

Диапазон рабочей температуры среды, °С от минус 60 до плюс 115

Гнездо гиперболоидное КДПА.685156.004
для объёмного монтажа под провод
сечением до 0,4 мм²

Гнездо гиперболоидное КДПА.685156.007
для объёмного монтажа под провод
сечением до 0,8 мм²

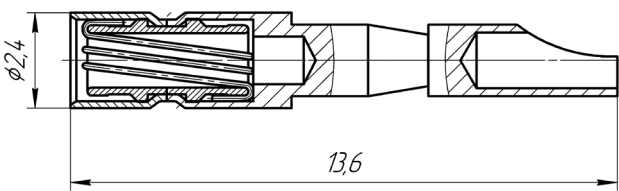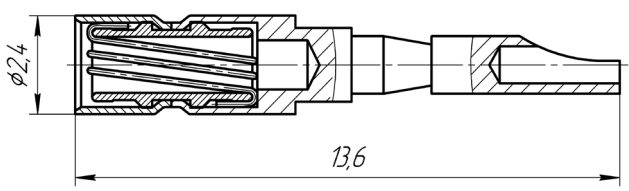

Гнездо гиперболоидное КДПА.685156.005 для печатного монтажа

