



## ДЕРЖАТЕЛЬ ВСТАВКИ ПЛАВКОЙ ТИПА ДВП 8К

Держатель вставки плавкой типа ДВП 8К предназначен для установки вставки плавкой с габаритными размерами 8x50 мм в электрических цепях постоянного и переменного тока до 10 А частотой (50-20 000) Гц и напряжением до 600 В.

Держатель вставки плавкой изготавливается для внутреннего монтажа, ручной сборки (монтажа) аппаратуры в соответствии с техническими условиями КДПА.646116.002ТУ (приемка “5”), КДПА.646116.003ТУ (приемка “1”).

Покрытие контактов – серебро.

Держатель обладает коррозионной стойкостью.

Обозначение держателя при заказе и в конструкторской документации другой продукции состоит из наименования, условного обозначения, обозначения ТУ.

*Пример обозначения:*

Держатель вставки плавкой ДВП 8К КДПА.646116.002ТУ,

Держатель вставки плавкой ДВП 8К КДПА.646116.003ТУ.

### Технические характеристики

Переходное сопротивление между контактными выводами при установленной вставке (имитаторе), не более, Ом .....	0,01
Сопротивление изоляции между контактными выводами, а также между контактными выводами и корпусом аппаратуры, не менее, МОм .....	1 000
Электрическая прочность изоляции между контактными выводами, а также между контактными выводами и корпусом аппаратуры, В .....	2 000
Максимальный рабочий ток, не более, А .....	10
Максимальное рабочее напряжение постоянного и переменного тока для нормального атмосферного давления, не более, В .....	600
Минимальная наработка, часов .....	10 000
Количество смен вставок .....	500
Срок сохраняемости, лет .....	25

### Условия эксплуатации

#### Механические факторы

<i>Синусоидальная вибрация:</i>	
- диапазон частот, Гц.....	1 – 2 000
- амплитуда ускорения, м/с <sup>2</sup> (g).....	100 (10)
- амплитуда перемещения, мм.....	2
<i>Механический удар одиночного действия:</i>	
- пиковое ударное ускорение, м/с <sup>2</sup> (g).....	5 000 (500)
<i>Механический удар многократного действия:</i>	
- пиковое ударное ускорение, м/с <sup>2</sup> (g).....	1 500 (150)
<i>Линейное ускорение, м/с<sup>2</sup> (g).....</i>	<i>1 000 (100)</i>

Тел.: (83632) 7-11-49; 7-53-51; 7-73-70  
Факс: (83632) 7-56-68, 7-12-39

mail@zavod-kopir.ru  
www.zavod-kopir.ru




e-mail:  
web-site

Россия, 425350, Республика Марий Эл,  
г. Козьмодемьянск, ул. Гагарина, 10

**Климатические факторы**

<i>Повышенная температура среды:</i>	
- максимальное значение при эксплуатации, °С.....	85
<i>Пониженная температура среды:</i>	
- минимальное значение при эксплуатации, °С.....	минус 60
<i>Повышенная влажность воздуха:</i>	
- относительная влажность при температуре 35 °С, %.....	98
<i>Атмосферное пониженное давление:</i>	
- значение при эксплуатации, Па (мм рт.ст.).....	0,67·10 <sup>-3</sup> (5)

**Общий вид, габаритные и присоединительные размеры**

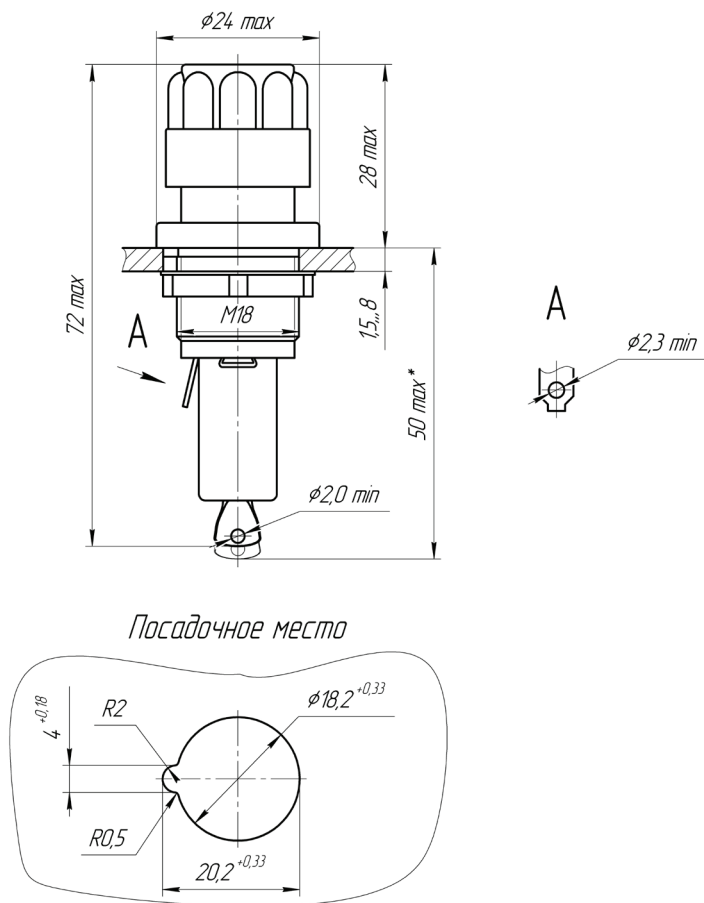

Тел.: (83632) 7-11-49; 7-53-51; 7-73-70  
Факс: (83632) 7-56-68, 7-12-39

mail@zavod-kopir.ru  
www.zavod-kopir.ru



e-mail:  
web-site

Россия, 425350, Республика Марий Эл,  
г. Козьмодемьянск, ул. Гагарина, 10