

## Соединители типа СЦАЗ-2



Соединители электрические разъёмные защищённого исполнения, предназначены для монтажа жгутов проводов с медными жилами сечением от 0,5 до 1,5 мм<sup>2</sup> изделий автотракторного электрооборудования и автоэлектроники

Выпускаются по Ф50.005.035 ТУ.

Соединитель имеет 6 контактов (вилка-штырь Ф57.732.043, розетка-гнездо 2108-3724391-01)

Соединители рассчитаны на максимальный ток до 8 А и напряжение до 24 В.

Диапазон рабочих температур от -60 °С до +115 °С.

Повышенная относительная влажность воздуха 98% при температуре воздуха 40 °С.

Степень защиты IP55 по ГОСТ 14254.

Обозначение	Условное обозначение	Кол-во контактов / контакт	Втулка уплотнительная (заглушка) ф.АМР	Чехол защитный	D, мм	d, мм
Ф53.645.034	Вилка СЦАЗ-2-6-В	6 / Ф57.732.043	6/828905-1**	1/Ф58.840.066	14,5	10,7
Ф53.645.034-01	Вилка СЦАЗ-2-6-В-01	6 / Ф57.732.043	6/828905-1**	1/Ф58.840.066-01	12,5	8,5
Ф53.645.034-02	Вилка СЦАЗ-2-6-В-02	6 / Ф57.732.043	6/828904-1*	1/Ф58.840.066	14,5	10,7
Ф53.645.034-03	Вилка СЦАЗ-2-6-В-03	6 / Ф57.732.043	6/828904-1*	1/Ф58.840.066-01	12,5	8,5
Ф53.645.034-04	Вилка СЦАЗ-2-6-В-04	5 / Ф57.732.043	5/828905-1,** (1/828922-1)***	1/Ф58.840.066-01	12,5	8,5
Ф53.645.034-05	Вилка СЦАЗ-2-6-В-05	3 / Ф57.732.043 3 / 2108-3724392-02	3/828904-1* 3/828905-1**	1/Ф58.840.066-02	17	13
Ф53.645.034-06	Вилка СЦАЗ-2-6-В-06	--	6/828904-1*	1/Ф58.840.066-02	17	13
Ф53.645.034-07	Вилка СЦАЗ-2-6-В-07	--	--	1/Ф58.840.066	14,5	10,7
Ф53.645.034-08	Вилка СЦАЗ-2-6-В-08	6 / 2108-3724392-02	6/828905-1**	1/Ф58.840.066	14,5	10,7
Ф53.645.034-09	Вилка СЦАЗ-2-6-В-09	--	--	1/Ф58.840.066-01	12,5	8,5
Ф53.645.061	Вилка СЦАЗ-2-6-В (с армированными проводами)	6 / Ф57.732.043	6/828904-1*	1/Ф58.840.066-01	12,5	8,5
Ф53.647.055	Розетка СЦАЗ-2-6-Р	6 / 2108-3724391-01	6/828905-1**	1/Ф58.840.066	14,5	10,7
Ф53.647.055-01	Розетка СЦАЗ-2-6-Р-01	6 / 2108-3724391-01	6/828905-1**	1/Ф58.840.066-01	12,5	8,5
Ф53.647.055-02	Розетка СЦАЗ-2-6-Р-02	6 / 2108-3724391-01	6/828904-1*	1/Ф58.840.066	14,5	10,7
Ф53.647.055-03	Розетка СЦАЗ-2-6-Р-03	6 / 2108-3724391-01	6/828904-1*	1/Ф58.840.066-01	12,5	8,5
Ф53.647.055-04	Розетка СЦАЗ-2-6-Р-04	--	--	1/Ф58.840.066	14,5	10,7
Ф53.647.055-05	Розетка СЦАЗ-2-6-Р-05	--	6/828905-1**	1/Ф58.840.066	14,5	10,7
Ф53.647.055-06	Розетка СЦАЗ-2-6-Р-06	5 / 2108-3724391-01	5/828905-1,* (1/828922-1)***	1/Ф58.840.066-01	12,5	8,5
Ф53.647.055-07	Розетка СЦАЗ-2-6-Р-07	3 / 2108-3724391-01 3 / 2108-3724391-02	9/828904-1* 3/828905-1**	1/Ф58.840.066-02	17	13
Ф53.647.055-08	Розетка СЦАЗ-2-6-Р-08	--	6/828904-1*	1/Ф58.840.066-02	17	13

Примечание:

\* - допускается замена на уплотнитель 15324974 ф. «Delphi»;

\*\* - допускается замена на уплотнитель 15324973 ф. «Delphi»;

\*\*\* - допускается замена на заглушку 12059168 ф. «Delphi».

В вилках применяется - колодка Ф57.830.006-01, - кольцо пружинное Ф58.247.000.

В розетках применяется - колодка Ф57.830.007-01, - кольцо уплотнительное Ф58.683.022.

Рис.1 Вилка СЦАЗ-2-6-В

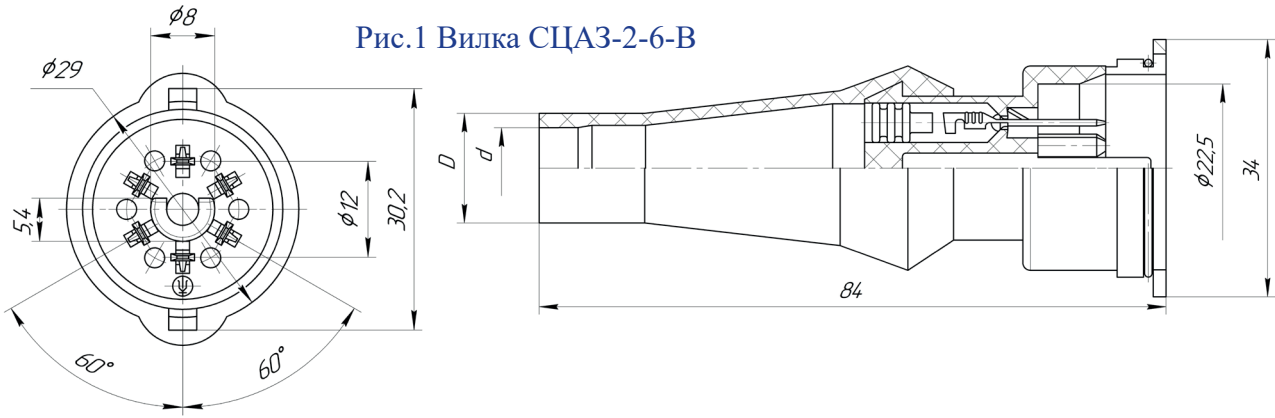


Рис.2 Розетка СЦАЗ-2-6-Р


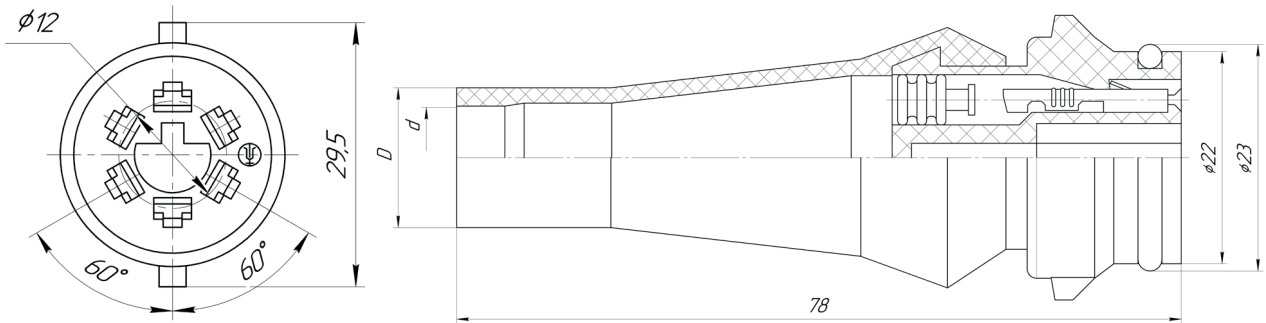


Рис.3 Вилка с армированными проводами СЦАЗ-2-6-Р

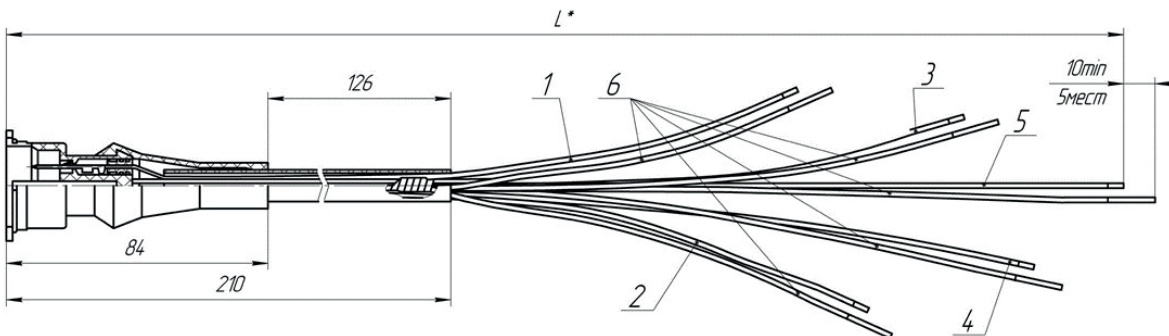

Позиция провода	Цвет провода	L*, мм
1	Синий	325
2	Коричневый	375
3	Жёлтый	385
4	Оранжевый	445
5	Зелёный	475
6	Чёрный	--

Обозначение при заказе:  
 Вилка СЦАЗ-2-6-В-01 Ф50.005.035 ТУ  
 Розетка СЦАЗ-2-6-Р-06 Ф50.005.035 ТУ  
 Вилка СЦАЗ-2-6-В с армированными  
 проводами Ф50.005.035 ТУ

**Норма упаковки:**

**Вилка 250 шт.**

**Розетка 500 шт.**